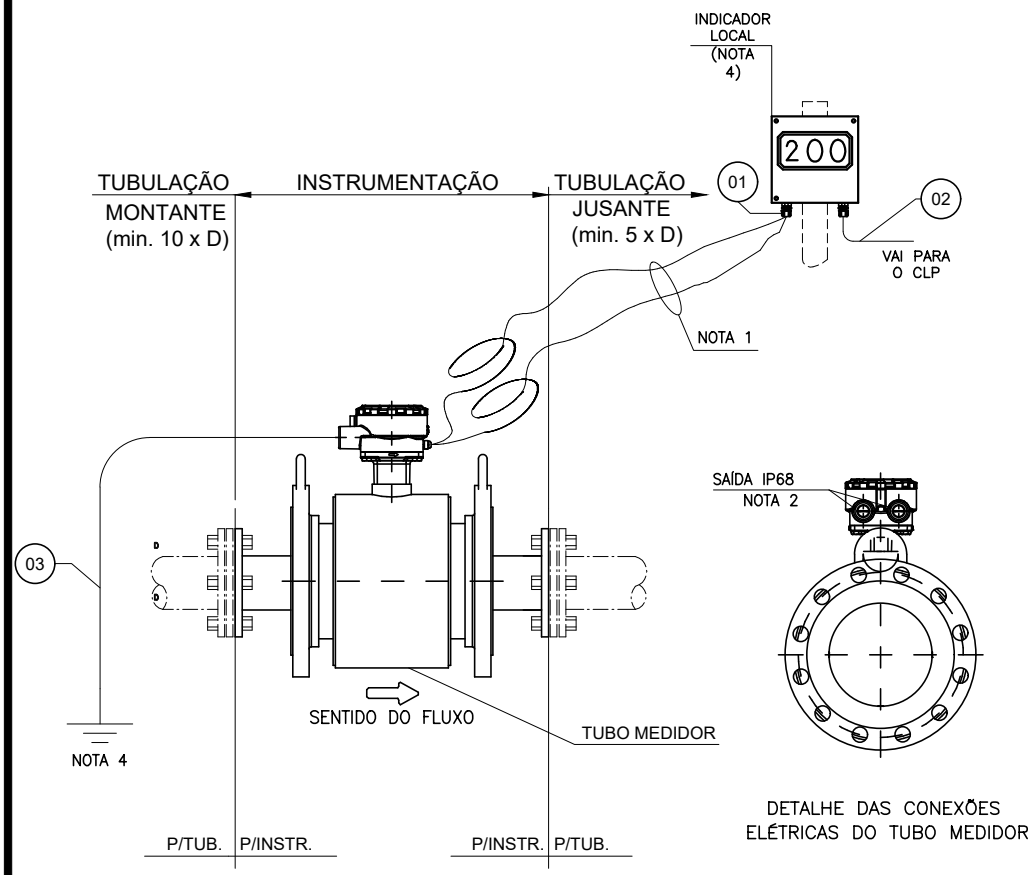

TRANSMISSOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO CARRETEL

DETALHE DAS CONEXÕES ELÉTRICAS DO TUBO MEDIDOR

IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO	IDENT. DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO

NOTAS:

1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.
2. CONEXÃO AO TUBO MEDIDOR PADRÃO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
3. O TUBO MEDIDOR SERÁ PROVIDO DE ANÉIS DE ATERRAMENTO, QUE JÁ SERÃO FORNECIDOS DE FÁBRICA INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABEÇOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR DEVERÁ SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TÍPICO, CONETADO DESTE PONTO EXTERNO AO CABEÇOTE ATÉ UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERÁ SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERÁ ESTAR CONECTADO À MALHA DE TERRA DA INSTALAÇÃO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERÃO PELA TUBULAÇÃO.
6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SÃO MÍNIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAÇÃO DO MEDIDOR. CASO POSSÍVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS INDICADOS NESTE DETALHE DEVERÁ SER EFETUADA.

Lista de Material

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
01	-	PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO COM O INSTRUMENTO
02	m	CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03	m	CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC - 1x2,5mm²

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1				
2				
3				
4				
5				

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:	/ /	
ACEITO:	/ /	
VISTO:	/ /	

EXECUTADO POR
ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

DES.ENGª YAGO NASCIMENTO /CREA: Nº1519888902		01/2024
PROJ.ENGª LEANDRO CAVALCANTI /CREA: Nº1510758054		01/2024
APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI		
ASS.	CREA: 1510758054	01/2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 – EEAT 01
DETALHES TÍPICOS

ÁREA PROJ.	MUNICÍPIO SENADOR RUI PALMEIRA– AL
SUBÁREA PROJ.	POVOADO DE CANDUNDA

Nº CONTRATADA	2108-B-CD-AUT-DE-003-R00
Nº	
REV.	00
ESCALA	