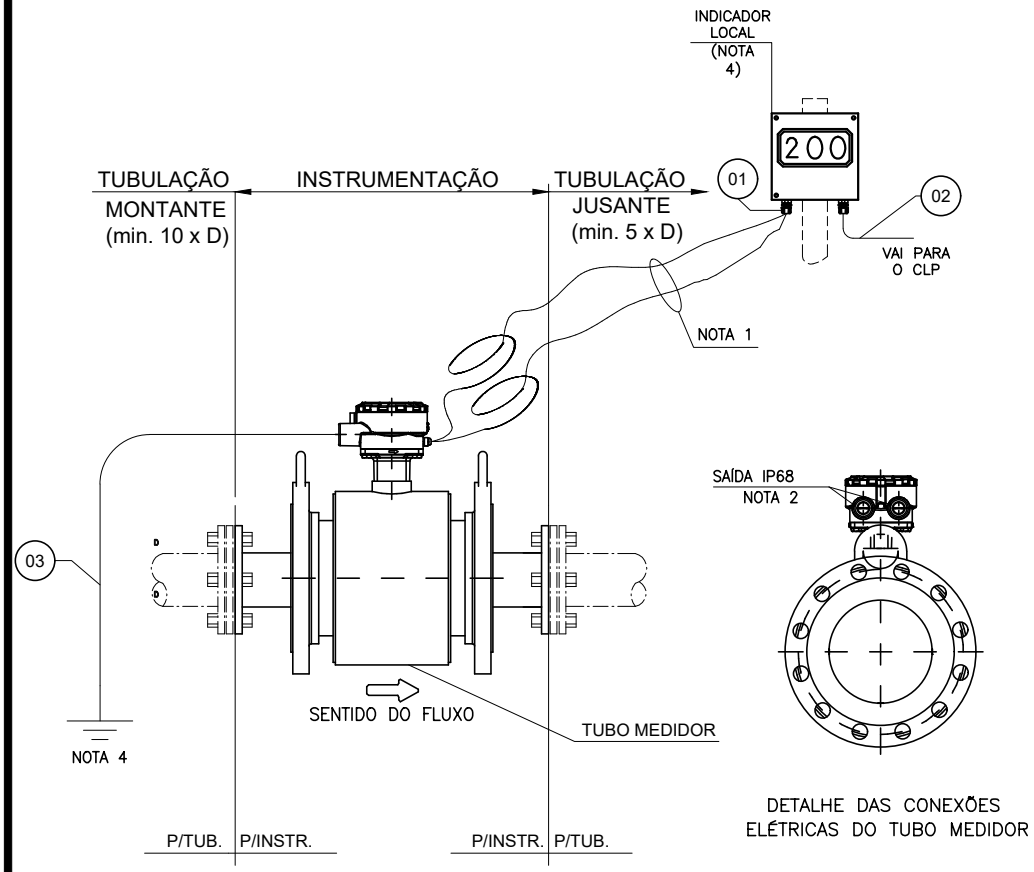

TRANSMISSOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO CARRETEL

DETALHE DAS CONEXÕES ELÉTRICAS DO TUBO MEDIDOR

IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO	IDENT. DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO

NOTAS:

1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.
2. CONEXÃO AO TUBO MEDIDOR PADRÃO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
3. O TUBO MEDIDOR SERÁ PROVIDO DE ANÉIS DE ATERRAMENTO, QUE JÁ SERÃO FORNECIDOS DE FÁBRICA INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABEÇOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR DEVERÁ SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TÍPICO, CONETADO DESTE PONTO EXTERNO AO CABEÇOTE ATÉ UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERÁ SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERÁ ESTAR CONECTADO À MALHA DE TERRA DA INSTALAÇÃO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERÃO PELA TUBULAÇÃO.
6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SÃO MÍNIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAÇÃO DO MEDIDOR. CASO POSSÍVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS INDICADOS NESTE DETALHE DEVERÁ SER EFETUADA.

Lista de Material

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
01	-	PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO COM O INSTRUMENTO
02	m	CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03	m	CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC - 1x2,5mm²

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1				
2				
3				
4				
5				

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:	/ /	
ACEITO:	/ /	
VISTO:	/ /	

EXECUTADO POR
ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENGº YAGO NASCIMENTO /CREA: Nº1519888902		01/2024
PROJ. ENGº LEANDRO CAVALCANTI /CREA: Nº1510758054		01/2024
APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI		
ASS.	CREA: 1510758054	01/2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02
DETALHES TÍPICOS
ÁREA PROJ. MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA – AL
SUBÁREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA

casal

Nº CONTRATADA	2108-B-CD-AUT-DE-502-R00
Nº	
REV.	00
ESCALA	